



# Hijyen Ekipmanları



### TU 101 YP / Mekanik Çıkış Turnikesi

Üretim çıkışlarında kullanılır.  
Mekanik bir modeldir.  
Geçiş kolu kanatlıdır.

Ölçüler Mekanik: En : 150, 450-1100 mm Uzunluk : 150 mm  
Yükseklik: 950 mm  
Ölçüler Elektrikli: En : 300, 450-1100 mm Uzunluk : 450 mm  
Yükseklik: 950 mm

Seçenek: A-Butonlu B-Sensörlü C-Kart Okuyuculu model  
(220 volt enerji girişlidir)



### TU 107 M / Mekanik Çıkış Turnikesi

Üretim çıkışlarında kullanılır.  
Mekanik bir modeldir.

Ölçüler: En: 720 mm Uzunluk: 450 mm Yükseklik: 955 mm

Seçenek: A-Butonlu B-Sensörlü C-Kart Okuyuculu model  
(220 volt enerji girişlidir)



### TU 102 M / Mekanik Çıkış Turnikesi

Üretim çıkışlarında kullanılır.  
Mekanik bir modeldir.

Ölçüler: En: 720 mm Uzunluk: 450 mm Yükseklik: 955 mm

Seçenek: A-Butonlu B-Sensörlü C-Kart Okuyuculu model  
(220 volt enerji girişlidir)



### TU 400 P / Paslanmaz çelik Boy Turnikesi TU 402 B / Elektrostatik boyalı Boy Turnikesi

Üretim çıkışlarında kullanılır.  
Mekanik bir modeldir.  
Geçiş kolları 4 lü veya 3 lü olabilir.  
Elektrikli ve kart okuyuculu modelleri mevcuttur.  
220 volt enerji girişlidir.

Ölçüler Mekanik: En: 1200 mm Uzunluk: 1100 mm  
Yükseklik: 2170 mm

Seçenek: A-Butonlu B-Sensörlü C-Kart Okuyuculu model



### TU 205/D / Dezenfektan Vericili Hijyen Turnikesi

Fotoselli çift el dezenfektan vericisi ve turnikesi mevcuttur.  
Üretim girişlerinde kullanılır, yere monte edilir.  
Elektrik panosu IP 65 korumalıdır.  
220 volt enerji girişlidir.

Ölçüler : Uzunluk : 650 mm En : 750 mm Yükseklik 1250 mm

Giriş seçenek: A-Sabun verici (SA)

Çıkış seçenek : A- Butonlu (BT ) B- Sensörlü (SE) C- Kart okumalı (KO )



### TU 215/D / Dezenfektan Vericili Hijyen Turnikesi

Fotoselli çift el dezenfektan vericisi ve Turnikesi mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Yere monte edilir. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 220 volt enerji girişlidir.

Ölçüler : Uzunluk : 650 mm En : 720 mm Yükseklik 1250 mm  
Giriş seçenek: A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek: A-Butonlu (BT ) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



### TU 215/DPB / Dezenfektan Vericili Hijyen Turnikesi Paspaslı Bariyerli

Fotoselli çift el dezenfektan vericisi ve Turnikesi mevcuttur. Hijyen paspası, Kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Kontrollü giriş ve çıkış imkanı sağlar. Yere ve duvara monte edilir. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 220 volt enerji girişlidir.

Ölçüler: Uzunluk: 750 mm En: 800 mm Yükseklik: 1250 mm  
Giriş seçenek: A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek: A-Butonlu (BT ) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



### YB 315/75 TUD / Turnikeli Dezenfektan Vericili Paspaslı Kısa Yürüme Bandı

Fotoselli çift el dezenfektan vericisi ve turnikesi mevcuttur. Hijyen Paspası. Kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Kontrollü giriş ve çıkış imkanı sağlar. Montaj gerektirmez, ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 220 volt enerji girişlidir.

Ölçüler : Uzunluk : 750 mm En : 850 mm Yükseklik : 1400 mm  
Giriş seçenek : A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek : A- Butonlu (BT ) B- Sensörlü (SE) C- Kart okumalı (KO )



### YB 315 TUD/ EV / Turnikeli Dezenfektan Vericili Paspaslı Evelyi Yürüme Bandı

Eyesinde; Pedallı veya fotoselli musluk, sabunluk, kağıt havluluk ve çöp kovası vardır. Fotoselli çift el dezenfektan vericisi, turnikesi, (talebe göre ızgaralı, çift paspas hazneli veya yekpare paspaslı), kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Kontrollü giriş ve çıkış imkanı sağlar. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. Ayarlanabilir ayakları vardır. 220 volt enerji girişlidir.

Ölçüler : Uzunluk : 1500 mm En : 850 mm Yükseklik : 1400 mm  
Giriş seçenek : A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek : A- Butonlu (BT ) B- Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



**YB 175 TUD / Turnikeli Dezenfektan Vericili Fırçalı Taban Temizlemeli Yürüme Bandı**  
**YB 175 / Fırçalı Yürüme Bandı**

Fotoselli çift el dezenfektan vericisi, Turnikesi, Kişiyi algılayan fotosel gözü, taban temizliği için 2 adet fırçası, turnike altında taban temizliği için 2 adet fırça vardır. Dezenfektan ve suyu otomatik ölçümleyen püskürtme sistemi, Kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 380 volt enerji girişlidir.

Ölçüler: Uzunluk: 1600 mm En: 850 mm Yükseklik: 1600 mm  
Giriş seçenek: A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek: A- Butonlu (BT) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



**YB 175 TUD EV / Turnikeli Dezenfektan Vericili Fırçalı Taban Temizlemeli Evelyli Yürüme Bandı**

Evyesinde; Pedallı veya fotoselli musluk, Sabunluk, Kağıt havluluk ve çöp kovası vardır. Fotoselli çift el dezenfektan vericisi, turnikesi taban temizliği için 2 adet fırçası, turnike altında taban temizliği için 2 adet fırça vardır. Dezenfektan ve suyu otomatik ölçümleyen püskürtme sistemi, Kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 380 volt enerji girişlidir.

Ölçüler: Uzunluk: 2100 mm En: 850 mm Yükseklik: 1600 mm  
Giriş seçenek: A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek: A- Butonlu (BT) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



**YB 165 TUS-TUD EV / Sabun Verici Turnikeli, Evelyli, Çizme Altı Temizlemeli, Dezenfektan Verici Turnikeli Yürüme Bandı**

Fotoselli çift el sabun vericili giriş turnikesi vardır. Evyesinde Pedallı veya fotoselli musluk, kağıt havluluk, çöp kovası veya el kurutma makinası vardır. Fotoselli çift el dezenfektan vericili turnikesi vardır. Taban temizliği için 2 adet fırçası, Dezenfektan ve suyu otomatik ölçümleyen püskürtme sistemi, Kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 380 volt enerji girişlidir.

Ölçüler : Uzunluk: 2600 mm En: 920 mm Yükseklik: 1600 mm  
Seçenek: A- Butonlu (BT) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



**YB 185 TUD EV / Turnikeli Dezenfektan Vericili Fırçalı Taban Temizlemeli Evelyli Yürüme Bandı**

İçinde fotoselli musluk ve sabunluk bulunan tek kişilik kapalı hazneli evyesi vardır. Fotoselli Sabunluk, Fotoselli musluk, Kağıt havluluk ve çöp kovası vardır. Fotoselli çift el dezenfektan vericisi, Turnikesi Taban temizliği için 2 adet fırçası, Dezenfektan ve suyu otomatik ölçümleyen püskürtme sistemi, Kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 380 volt enerji girişlidir.

Ölçüler : Uzunluk : 2100 mm En : 850 mm Yükseklik : 1600 mm  
Seçenek: A- Butonlu (BT) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



### **TAC 275 TUD / Turnikeli Dezenfektan Vericili Çizme Altı ve Yanı Temizlemeli Yürüme Bandı**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Fotoselli çift el dezenfektan vericisili çıkış turnikesi, girişte kişiyi algılayan fotosel gözü, çizme yanları temizliği için 3 adet, çizme taban temizliği için 2 adet, toplamda temizlik için 5 adet fırçası, çizmelere gelen dezenfektan ve suyu otomatik ölçümleyen püskürtme sistemikaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 380 volt enerji girişlidir.

Ölçüler: Uzunluk: 2100 mm En: 920 mm Yükseklik: 1600 mm  
Giriş seçenek: A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek: A-Butonlu (BT) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



### **TAC 275 TUD EV / Turnikeli Dezenfektan Vericili Çizme Altı ve Yanı Temizlemeli Yürüme Bandı Evyeli**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Evyesinde; pedallı veya fotoselli musluk, sabunluk kağıt havluluk ve çöp kovası vardır. Fotoselli çift el dezenfektan vericili turnikesi, çizme yanları temizliği için 3 adet, çizme taban temizliği için 2 adet, toplamda temizlik için 5 adet fırçası, çizmelere gelen dezenfektan ve suyu otomatik ölçümleyen püskürtme sistemi kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 380 volt enerji girişlidir.

Ölçüler : Uzunluk : 2600 mm En : 920 mm Yükseklik : 1600 mm  
Giriş seçenek : A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek: A-Butonlu (BT) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



### **TAC 250 TUD EV / Turnikeli Dezenfektan Vericili Çizme Altı ve Yanı Temizlemeli Yürüme Bandı Evyeli**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Evyesinde pedallı veya fotoselli musluk, sabunluk kağıt havluluk ve çöp kovası vardır. Fotoselli çift el dezenfektan vericili turnikesi, çizme yanları temizliği için 3 adeti, çizme taban temizliği için 2 adeti, toplamda temizlik için 5 adet fırçası, çizmelere gelen dezenfektan ve suyu otomatik ölçümleyen püskürtme sistemi, kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 380 volt enerji girişlidir.

Ölçüler: Uzunluk: 2600 mm En: 1000 mm Yükseklik: 1600 mm  
Giriş seçenek: A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek: A-Butonlu (BT) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



### **TAC 300 TUD / Turnikeli Dezenfektan Vericili Çizme Altı ve Yanı Temizlemeli 35 Derece Eğimli Yürüme Bandı**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Fotoselli çift el dezenfektan vericili turnikesi, kişiyi algılayan fotosel gözü, çizme yanları temizliği için eğimli 4 adet fırçası, çizme taban temizliği için 2 adet fırçası toplamda 6 adet fırçası, çizmelere gelen dezenfektan ve suyu otomatik ölçümleyen püskürtme sistemi kaçış engelleyici bariyeri mevcuttur. Üretim girişlerinde kullanılır. Ayarlanabilir ayakları vardır. Elektrik panosu IP 65 korumalıdır. 380 volt enerji girişlidir.

Ölçüler: Uzunluk: 2600 mm En: 1000 mm Yükseklik: 1600 mm  
Giriş seçenek: A-Sabun verici (SA)  
Çıkış seçenek: A-Butonlu (BT) B-Sensörlü (SE) C-Kart okumalı (KO)



**D 1000 / İki el Dezenfektan Verici**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Çift ele dezenfektan verir. Yeşil ve kırmızı ikaz ışıkları, 5 lt dezenfektan haznesi vardır. Ölçüler : Derinlik : 240 mm En : 550 mm Yükseklik : 500 mm

**D 100 / Tekli Dezenfektan Verici**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Fotoselli tek el dezenfektan vericisi. 220 volt elektrikle çalışır. Ölçüler : Derinlik : 100 mm En : 350 mm Yükseklik : 300 mm



**ELS 25 / Kol Kumandalı Sıvı Sabun ve Dezenfektan Verici**

Alüminyum gövdelidir. Kol kumandalıdır. İç yapısı ve kol çubuğu 304 kalite paslanmazdır. 0.50 lt haznesi vardır. Ölçüler : Derinlik : 100 mm En : 100 mm Yükseklik : 300 mm

**WSD 410 / Fotoselli Sıvı Sabun ve Dezenfektan Verici**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Fotoselli sıvı sabun ve dezenfektan vericisi 0,80 lt haznesi vardır. Alkalin pil veya elektrikle çalışır. Ölçüler : Derinlik : 100 mm En : 115 mm Yükseklik : 230 mm



**YAO 50 BAS / Diz Kumandalı Arkalıklı Ayaksız Eveye  
YAO 50 BAS I / Diz Kumandalı Arkalıklı Ayaksız Eveye**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Diz kumandalı muslukludur. Akış zamanı ayarlanabilir. Tek su girişlidir. Duvara monte edilir.

Ölçüler : Derinlik : 450 mm En : 500 mm Yükseklik : 500 mm



**YAA 50 P I / Pedallı Arkalıklı Ayaklı Eveye  
YAA 50 P / Pedallı Arkalıklı Ayaklı Eveye**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Pedallı muslukludur. Kolay kullanım için Pedalı açılı monte edilir. Zemine göre ayarlanabilir ayakları vardır

YAA 50 P/1 : tek su girişli tek pedallı model  
YAA 50 P/2 : çift su girişli tek pedallı model  
YAA 50 P/3 : çift su girişli çift pedallı model

Ölçüler: Derinlik: 430 mm En: 500 mm Yükseklik: 1150 mm



**YAO 120 TCM I / Fotoselli Arkalıklı Ayaksız Eveye  
YAA 120 P I / Pedallı Arkalıklı Ayaklı Eveye**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Fotoselli muslukludur. İki kişiliktir. Zemine göre ayarlanabilir ayakları vardır. 220 volt enerji girişlidir. Duvara monte edilir. Pedallı modelleri mevcuttur.

Ölçüler: Derinlik: 450 mm En: 1200 mm Yükseklik: 1300 mm



**ONY 120 / Önlük Yıkama Eveyesi**

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Önlük yıkama ve çizme yıkama için ayrı ayrı iki fırçası vardır. Önlük asma için 3 adet kancası vardır. Çizme temizliği için ayak destek borusu vardır.

Kullanma şekli ; önlük kancalara asılır ve su destekli fırça ile yıkanır, çizme yanları için eveye iç bölümünde bulunan borudan destek alarak çizme yanları yıkanır. Zemine göre ayarlanabilir ayakları vardır.

Ölçüler : Derinlik : 550 mm En: 1200 Yükseklik : 1900 mm

**STERİLİZASYON ÜNİTELERİ**



BSU 110  
UV IŞINLI  
ÇOKLU BIÇAK  
STERİL ÜNİTELERİ



BSU 120  
UV IŞINLI  
ÇOKLU BIÇAK  
STERİL ÜNİTELERİ



BSS 510  
SU HAZNELİ  
ÇOKLU BIÇAK  
STERİL ÜNİTELERİ

**PASPASLAR**




HIP 9570



HIP 7055

**PEDALLI-FOTOSELLİ  
MUSLUKLAR**

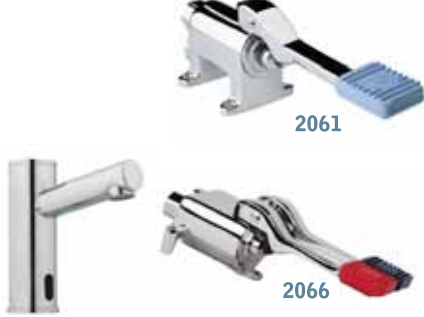

E 225T

2061

2066

**SPİRALLİ ÖN YIKAMA MUSLUĞU**



9410

9420

**AYNALAR  
PASLANMAZ  
ÇELİK ve  
CAM AYNALAR**



A 705



A 700

Paslanmaz Çelik

**ÇÖP  
KOVALARI**



A 176K

A 180A

A 174E

**KATLI KAĞIT HAVLU  
VERİCİLER**



A 180A

A 180



ELDIVEN VERİCİ  
ELV100



MASKE VERİCİ  
MAV100



ONV102  
ÖNLÜK VERİCİ



GAL 50 AK  
GALOŞ VERİCİ

**ÇİZME ASKILIĞI  
ÇİZME KURUTMA**



CIT 110 H

CIT 115

**SOYUNMA  
DOLAPLARI**



**KASA TEMİZLEME**



## İTERPLAST PLASTİK VE METAL MAMÜLLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


1983 yılında kurulmuş olan İTERPLAST A.Ş. uzman kadrosu ile hijyenik ıslak hacim ekipmanları konusunda ISO 9001-2008 belgesinin kabul gördüğü normlarda faaliyet göstermektedir. İzmir ve İstanbul'daki showroom ve satış mağazalarının dışında Türkiye'nin birçok noktasında bayilikleri bulunmaktadır. İTERPLAST A.Ş. 2002 senesinden itibaren standart imalatların yanı sıra, istenilen ölçü ve tasarımlarla müşterilerinin taleplerini karşılamak üzere paslanmaz çelik ürünlerin üretimine geçmiştir. Müşteriye en kaliteli ürünü en iyi şartlarda vermeyi kendine amaç edinmiş olan İTERPLAST A.Ş. bu bilinç çerçevesinde proje ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. İTERPLAST A.Ş. tüm ürünler için servis ve yedek parça garantisini de vermektedir. STELFI ve HINOX markalarıyla da pazarda tanınan İTERPLAST A.Ş. birikmiş deneyimleri ile tüm müşterilerinin güvenini kazanmıştır.

### İTERPLAST HİJYEN ÜRÜNLERİNİN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ:

- Ürünlerin yapıları dayanıklıdır. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Az bakım gerektirirler. Bakımları çok kolay ve rahat yapılır. Ürünler kesin temizlik ve hijyen sağlarlar.
- Su, dezenfektan ve enerji kullanımı konusunda tasarrufludurlar.
- Ürünlerde CE ve TSE belgeli motorlar ve redüktörler kullanılmaktadır.
- Elektronik kontrol üniteleri su geçirmez paslanmaz çelik kilitli panoların içindedir.
- Elektrik komponentlerinde tercih edilen marka Siemens, Eaton (Moeller), Schneider (Telemecanique) dir.
- Ürünler kesinlikle ilave bir montaj gerektirmezler. Temiz su, elektrik ve pis su bağlantılarının yapılması yeterlidir.
- Makinelerin üzerinde kullanılan fırçalar çok kaliteli. Bu fırçaların ölçüleri ve sertlikleri maksimum verim sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Fırçalar çalışma esnasında makinelerin çevresini kesinlikle kirletmezler. Etrafa ve ürünlerin üzerinde bulunan şahıslara su sıçratmazlar.
- Evyelerin alt etekleri kesinlikle yere kadar uzanmamalıdır. Kısa etekler evyelerin altlarının rahatça temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine imkan tanır.

### DİKKAT:

- Elektrik ve su bağlantıları ürünün üzerinde gösterilen yerlere ve şekilde yapılmalıdır. Mutlaka topraklama yapılmalıdır.
- Ambalajdan çıkan montaj ve bakım talimatlarına mutlaka uyunuz.
- Mevcut sistemin değiştirilmesi durumunda MUTLAKA Teknik Servis ile temasa geçilmesi şarttır.
- Makinaların çalışma şekilleri dezenfektan dozajlamaları Uluslararası normlara göre ayarlanmıştır. Bununla ilgili değişiklik yapılmaması tavsiye olunur.
- Zaman zaman yapılan revizyonlardan dolayı modellerin dış görünümünde değişiklik olabilir.

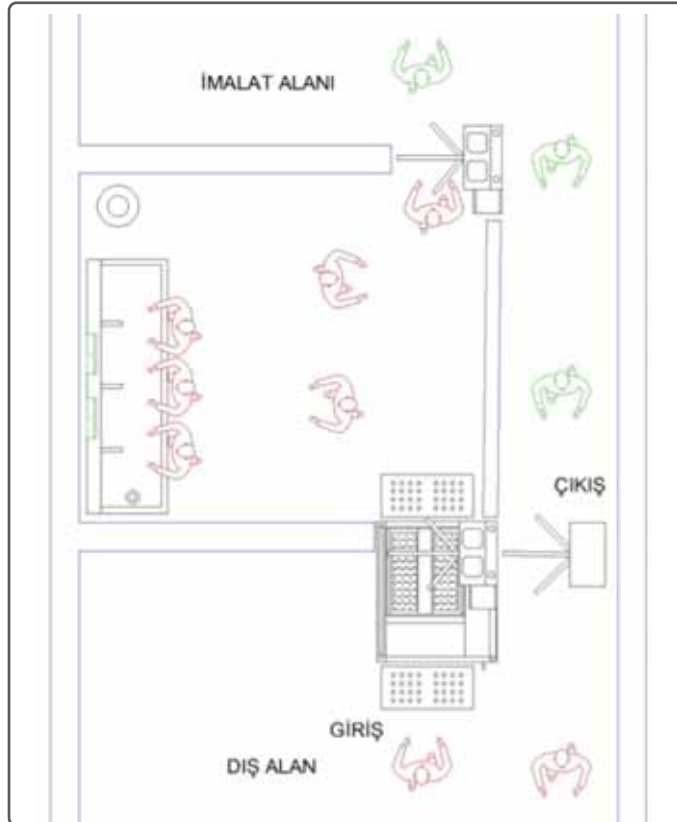

**İSTANBUL** : Oto Sanayi, Aytekin Sk. No.6  
4.Levent-İstanbul-TÜRKİYE  
Tel. +90.212.324 36 49 (pbx)  
Fax +90.212.325 64 71

**İZMİR** : Doğanlar Mahallesi, Okul Sk.  
İzeltaş Atrium Sitesi No:21  
Bornova - TÜRKİYE  
Tel. +90.232.449 80 34  
+90.232.449 01 83  
Fax +90.232.449 73 27



[www.interplast.info.tr](http://www.interplast.info.tr)  
[interplast@hinox.com.tr](mailto:interplast@hinox.com.tr)



Türkiye distribütörü Interplast A.Ş.